

Fiche Technique

LOXEAL 31-42

el, temps de durcissement rapide.

matériaux : métaux, ferrite, céramique, marbre, verre, béton, bois et

polyéthylène, au polypropylène et au PTFE. Les adhésifs sont

en
mélange
Le rapp
composan

Composition :
Couleur :
Viscosité (+25°C)
Mix ratio vol. :
Poids spécifique (g/ml)
Remplissage des trous :


1 an (température de stockage
l'emballage d'origine non ouvert

Propriétés de durcissement à +25°C

Utilisation/Vie en pot : Temps de
polymérisation fonctionnel :
Couleur après mélange :
Résistance au cisaillement :
(+25°C sur acier ISO 4587) Résistance
au pelage (ISO 4578) :
Dureté Shore D :
Plage de température :
** Temps détecté avec 2 g de masse totale du mélange A
+B

Résistance à l'environnement

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique
du produit (%) en fonction de la température. Échantillon
d'acier - ISO 4587

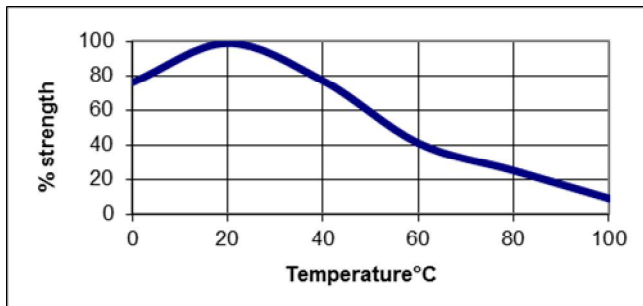

Résistance chimique

Vieilli à la température indiquée dans les conditions ci-
dessous après 24 heures après la polymérisation.

Température	°C	Résistance après 100 h	Résistance après 500 h	Résistance après 1000 h
40	40	excellent	excellent	excellent
25	25	excellent	excellent	excellent
25	25	excellent	excellent	excellent
25	25	excellent	excellent	excellent

information sur la résistance à d'autres produits
contacter le département technique de

**Disponible avec la
première commande**

us recommandons de gratter les
dégraisser et de nettoyer avec
et de laisser sécher pendant
rangés mécaniquement
ou en volume selon
d'une couleur
cartouches
qui permettent
substrats à
du produit
provoqué
ertes

La
quelq
fonction
plus élevée
produit à un
4. Montage
Les parties à coller
après l'application
l'une de l'autre jusqu'à
mécanique.
5. Nettoyage
L'excédent de produit peut
autre solvant compatible avec
équipements d'application et les
être nettoyés avant le durcissement
ne peut être enlevé que mécaniquement.

ais et sec ne dépassant pas
ne pas remplir
de plus amples
et la manipulation,
de Loxeal.

utiliser.

lab
donn
départ
constante
Loxeal ne p
par d'autres, c
Loxeal. Il incom
mentionné dans le
Loxeal décline toute
les garanties de qualité
particulier, découlant de
Loxeal. Loxeal décline spéc
les dommages consécutifs ou
compris les pertes de profits.

ST3

**Disponible avec la
première commande**